


Elementvalv



De prefabricerade elementvalven är inbrottstestade enligt ny norm EN 1143-1 samt ibland även brandtestade.

Kontrollera alltid med försäkringsbolag eller intern norm vilket testkrav valvet måste uppfylla.

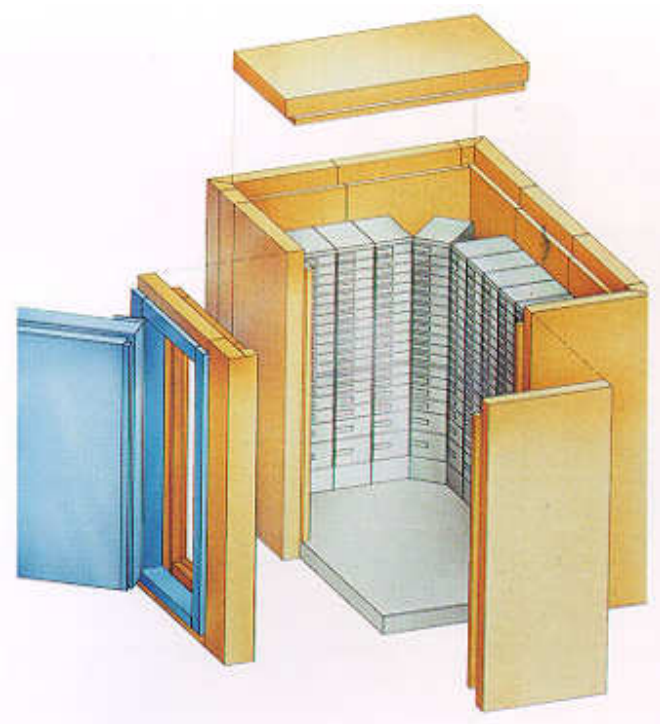

Elementvalven “skräddarsys” i storlek.

Då elementen svetsas samman erhålls en solid konstruktion med jämn viktfordelning.

Vid bärighetsproblem kan avlastning av vikt ske antingen uppåt i takbjälklag eller in i angränsande väggar.

Vid befintligt golvbjälklag ovanpå berggrund kan fartygsplåt väljas istället för element på golv.

Elementvalven är försedda med 5 stycken genomföringar för larm eller elkablage, diameter 25 mm. Dessutom 3 stycken Z-formade rör i tak, diameter 25 mm, med stos yttertak, diameter 100 mm, för anslutning ventilationssystem.

Elementen är grundmålade, ljusgrå RAL 7035.

Tillbehör:

- alarmtråddragning i element.
- panel på innerväggar samt i tak.

Montering enligt offert.

Modell	Elementtjocklek mm		Vikt kg / m ²		Test
	Tak + väggar	Golv	Tak + väggar	Golv	
Elementvalv					
EH-20L	120	120	185	185	Grade II, EN 1143-1, EI-120
EH-30L	120	120	335	335	Grade III, EN 1143-1, EI-60
EH-50L	120	120	345	345	Grade V, EN 1143-1, EI-60
EH-60L	120	120	350	350	Grade VI EX, EN 1143-1, EI-60
EH-70L	120	120	360	360	Grade VII EX, EN 1143-1
EH-90L	165	165	495	495	Grade IX, EN 1143-1
EH-100L	195	195	585	585	Grade IX, EN 1143-1
EH-120L	250	250	770	770	Grade XII, EN 1143-1

Nordiska Kassaskåp AB

Box 9107, 126 09 Stockholm,
Telefon 08-744 28 90, fax 08-645 80 45